




Technische specificaties

| | |
|--------------|---------------------------|
| Levensduur | 50.000 (L70B50) |
| IP waarde | IP65 |
| IK waarde | IK08 |
| CRI waarde | >80 |
| Voltage | 230V |
| Dimbaar | Nee |
| Gradenbundel | 90° |
| Kantelbaar | - |
| Draaibaar | - |
| Aansluiting | 30cm kabel zonder stekker |
| Materiaal | Aluminium |

Specificaties

| Code | Omschrijving | Vermogen (W) | Lumen (Lm) | Lichtkleur (K) | Buitenmaat mm | Hoogte mm |
|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-----------|
| GDL064311 | Disc highbay 100W 840 | 100 | 14.000 | 4000 | ø290 | 171 |
| GDL064312 | Disc highbay 150W 840 | 150 | 21.000 | 4000 | ø336 | 180 |
| GDL064313 | Disc highbay 200W 840 | 200 | 28.000 | 4000 | ø376 | 184 |

Maatschets

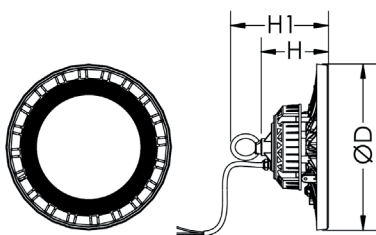

Omschrijving

De Disc LED high bay is prijstechnisch zeer interessant. Het armatuur heeft goede lichteigenschappen. De levensduur is 50.000 uur of langer en het armatuur geeft meer dan 100 lumen per watt. De behuizing is gemaakt van aluminium en heeft een IP65 classificatie. Het armatuur kan opgehangen worden met een ketting aan de kettingoog.

Afbeeldingen

