




Technische specificaties

Levensduur	35.000
IP waarde	IP54
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	140°
Kantelbaar	Ja
Draaibaar	-
Aansluiting	-
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL11067	Easy LED 20W 830 sensor	20	1900	3000	204	206	38
GDL11068	Easy LED 20W 840 sensor	20	2100	4000	204	206	38
GDL11069	Easy LED 30W 830 sensor	30	2850	3000	253	236	41
GDL11070	Easy LED 30W 840 sensor	30	3150	4000	253	236	41
GDL11071	Easy LED 50W 830 sensor	50	4750	3000	312	279	47
GDL11072	Easy LED 50W 840 sensor	50	5250	4000	312	279	47

Maatschets

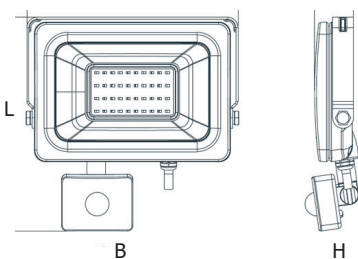

Omschrijving

De Easy Sensor LED floodlight met SMD led chips, gehard veiligheidsglas en zwarte gepoedercoate aluminium behuizing. Het armatuur is waterdicht (IP54), hierdoor kan deze zowel binnen als buiten worden toegepast. Dankzij de gemonteerde beugel kan het armatuur eenvoudig worden geïnstalleerd. De sensor is in te stellen op tijd en gevoeligheid. Het maximale zichtbereik van de sensor is 12 meter (140° horizontaal). De sensor led floodlight wordt geleverd met 1.5 meter 3-aderig snoer zonder stekker.

Afbeeldingen

