




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B20)
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Fase afsnij
Gradenbundel	110°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL112462	Frame round LED 7W 830 wit	6	670	3000	ø240	77
GDL112463	Frame round LED 7W 830 wit daglichtsensor	6	670	3000	ø240	77
GDL112464	Frame round LED 7W 830 wit bewegingssensor	6	670	3000	ø240	77
GDL112465	Frame round LED 7W 830 zwart	6	670	3000	ø240	77
GDL112466	Frame round LED 7W 830 zwart daglichtsensor	6	670	3000	ø240	77
GDL112467	Frame round LED 7W 830 zwart bewegingssensor	6	670	3000	ø240	77
GDL112468	Frame maxi round LED 22W 830 wit	22	2280	3000	ø310	77
GDL112469	Frame maxi round LED 22W 830 wit daglichtsensor	22	2280	3000	ø310	77
GDL112470	Frame maxi round LED 22W 830 IP66 bewegingssensor	22	2280	3000	ø310	77
GDL112471	Frame maxi round LED 22W 830 zwart	22	2280	3000	ø310	77
GDL112472	Frame maxi round LED 22W 830 zwart daglichtsensor	22	2280	3000	ø310	77
GDL112473	Frame maxi round LED 22W 830 zwart bewegingssensor	22	2280	3000	ø310	77

Maatschets

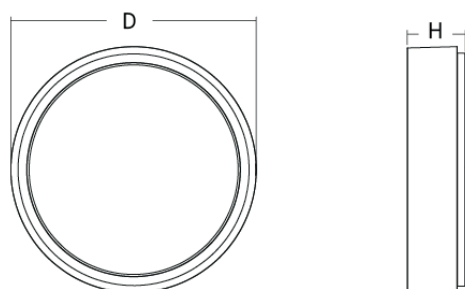

Driver instellingen

mA	Lumen (lm) Round	mA	Lumen (lm) Round maxi
180mA	670*	250mA	700
205mA	760	350mA	980
230mA	850	500mA	1400
255mA	940	700mA	1960*

* standaard fabrieksinstellingen

Opties

Grafiet uitvoering

Noodunit 3 uur maxi uitvoering

4000K

Omschrijving

De Frame verlichtingsarmatuur heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, zwart, wit of grafiet oppervlak. De kap is gemaakt van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. De Frame reeks is beschikbaar in een ronde, vierkante en rechthoekige vorm en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Versies met sensoren en schemerschakelaars verkrijgbaar. Gemakkelijk te installeren, twee in-/uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. 10 jaar anticorrosieggarantie, beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK10.

Afbeeldingen

