




### Technische specificaties

Levensduur	80.000 (L80B50)
IP waarde	IP40
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Poedergelakt plaatstaal

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL011371	ID-O LED opbouw 33W 830 650x650	33	3900	3000	<21	650	650	40
GDL011372	ID-O LED opbouw 33W 840 650x650	33	3900	4000	<21	650	650	40
GDL011373	ID-O LED opbouw 50W 830 650x650	50	5400	3000	<21	650	650	40
GDL011374	ID-O LED opbouw 50W 840 650x650	50	5400	4000	<21	650	650	40
GDL011375	ID-O LED opbouw 33W 830 1230x220	33	3900	3000	<21	1230	220	40
GDL011376	ID-O LED opbouw 33W 840 1230x220	33	3900	4000	<21	1230	220	40
GDL011377	ID-O LED opbouw 52W 830 1230x220	52	5700	3000	<21	1230	220	40
GDL011378	ID-O LED opbouw 52W 840 1230x220	52	5700	4000	<21	1230	220	40
GDL011379	ID-O LED opbouw 39W 830 1530x220	39	4650	3000	<21	1535	220	40
GDL011380	ID-O LED opbouw 39W 840 1530x220	39	4650	4000	<21	1535	220	40
GDL011381	ID-O LED opbouw 48W 830 1530x220	48	5700	3000	<21	1535	220	40
GDL011382	ID-O LED opbouw 48W 840 1530x220	48	5700	4000	<21	1535	220	40

### Maatschets

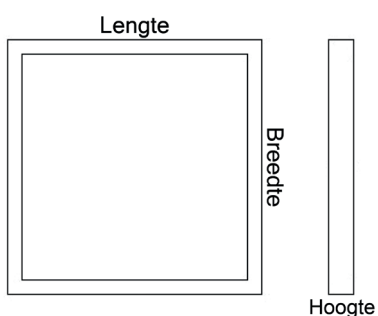

## Opties

Dali dimbaar	Pendelset
1-10V dimbaar	UGR19
Noodunit 1 uur	Daglichtsensor

## Omschrijving

De ID-O LED is een opbouw LED armatuur met geïntegreerde Osram LEDmodule en driver. Met de geïntegreerde Osram LEDmodule zijn hoogwaardige lichttechnische eigenschappen een garantie. De ID wordt op maat gemaakt. Zo zijn er opties in dimbaarheid, kleurweergave, lichtkleur. Ook is het armatuur optioneel uitgerust met een noodmodule.

## Afbeeldingen

