




Technische specificaties

Levensduur	160.000 (L80B20)
IP waarde	IP66
IK waarde	IK07
CRI waarde	>70
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	Ja
Draaibaar	-
Aansluiting	-
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL116213	Levante small symmetrisch LED 24W 730 zwart	24	3900	3000	330	225	50
GDL116214	Levante small symmetrisch LED 24W 740 zwart	24	3900	4000	330	225	50
GDL116217	Levante small symmetrisch LED 36W 730 zwart	36	5790	3000	330	225	50
GDL116218	Levante small symmetrisch LED 36W 740 zwart	36	6075	4000	330	225	50
GDL116215	Levante small asymmetrisch LED 24W 730 zwart	24	3900	3000	330	225	50
GDL116216	Levante small asymmetrisch LED 24W 740 zwart	24	4090	4000	330	225	50
GDL116219	Levante small asymmetrisch LED 36W 730 zwart	36	5790	3000	330	225	50
GDL116220	Levante small asymmetrisch LED 36W 740 zwart	36	6075	4000	330	225	50
GDL116221	Levante medium asymmetrisch LED 48W 730 zwart	48	7705	3000	505	337	76
GDL116222	Levante medium asymmetrisch LED 48W 740 zwart	48	8085	4000	505	337	76
GDL116223	Levante medium asymmetrisch LED 72W 730 zwart	72	11.500	3000	505	337	76
GDL116224	Levante medium asymmetrisch LED 72W 740 zwart	72	12.060	4000	505	337	76
GDL116225	Levante medium asymmetrisch LED 96W 730 zwart	96	15.145	3000	505	337	76
GDL116226	Levante medium asymmetrisch LED 96W 740 zwart	96	15.855	4000	505	337	76

Maatschets

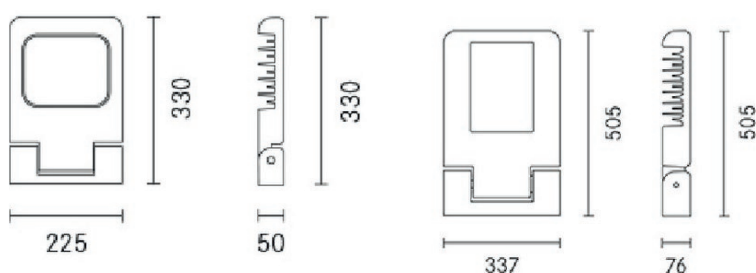

Levante small

Levante medium

Opties

L9 Beugel opschuif mastbevestiging Ø48-60mm zwart	Schemersensor
L3 Beugel opzet mastbevestiging Ø60-76mm zwart *	Grondpin
Dali dimbaar	Blank aluminium / signaalwit
1-10V dimbaar	

* Opzetbeugel, altijd in combinatie met opschuif

Omschrijving

De Levante kan op meerdere manieren worden toegepast. Tegen de wand, aan/op een mast of tegen de grond. Standaard wordt de Levante geleverd op 700mA, maar is ook terug te brengen naar 350mA. De Levante heeft een zeer hoge levensduur van 160.000 branduren.

Afbeeldingen

