




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B20)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>90
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Aluminium
Materiaal	Geanodiseerd aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Zaagmaat mm	Hoogte mm
GDL074419	Lito 1.0 LED 3W 930 wit	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074420	Lito 1.0 LED 3W 930 aluminium	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074421	Lito 1.0 LED 3W 930 zwart	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074422	Lito 2.0 LED 3W 930 wit	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074423	Lito 2.0 LED 3W 930 aluminium	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074424	Lito 2.0 LED 3W 930 zwart	3	188-260	3000	80x80	70x70	22
GDL074425	Driver 6W 350mA 188 Lm						
GDL074426	Driver 6W 500mA 260 Lm						

Maatschets

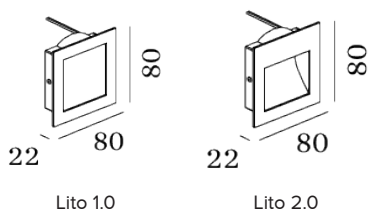

Lito 1.0

Lito 2.0

Opties

Inbouw behuizing 120x120x38

Lito Plaster kit

Omschrijving

De Lito LED is een subtiel inbouwarmatuur, perfect voor decoratieve verlichting. Dankzij de geringe afmetingen is dit armatuur bijna overal toepasbaar. De Lito is net dat detail wat uw interieur helemaal afmaakt. Het armatuur is bijvoorbeeld perfect voor toepassing naast trappen. De Lito kent twee versies, een directe en een indirecte versie. Beide versies zijn leverbaar in de kleuren wit, aluminium en zwart.

Afbeeldingen

