




Technische specificaties

Levensduur	80.000 (L80B50)
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	Afhankelijk van type
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	-
Materiaal	Plaatstaal

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL062977	Mega LED 92W 840 25° 655x350	92	14.500	4000	655	350	90
GDL062978	Mega LED 92W 840 60° 655x350	92	14.500	4000	655	350	90
GDL062979	Mega LED 92W 840 25° 1220x190	92	14.500	4000	1220	190	90
GDL062980	Mega LED 92W 840 60° 1220x190	92	14.500	4000	1220	190	90
GDL062982	Mega LED 118W 840 60° 1220x350	118	20.500	4000	1220	350	90
GDL062983	Mega LED 182W 840 25° 1220x350	182	29.500	4000	1220	350	90
GDL062984	Mega LED 182W 840 60° 1220x350	182	29.500	4000	1220	350	90

Maatschets

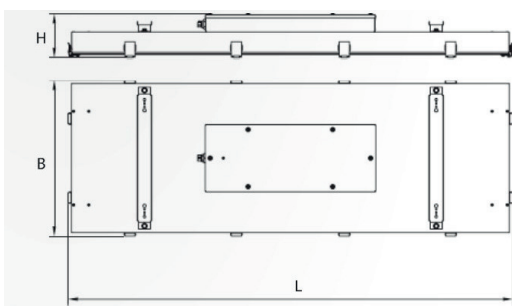

Opties

Dali dimbaar	3000K / 5700K
Casambi dimbaar	Bewegingssensor
CRI90	HACCP geschikt

Omschrijving

De Mega LED is een highbay armatuur met geïntegreerde Osram LEDs. De Mega LED is een zeer geschikte vervanger voor HPI armaturen. Bij vervanging bespaart men drastisch op energie- en vervangingskosten. Dankzij het hoge rendement is het armatuur geschikt voor de EIA. De Mega is volledig bestendig tegen ammoniak. Installatie gaat met behulp van metalen beugels (inbouw) of ophanging met 4 snaphaken.

Afbeeldingen

