




Technische specificaties

Levensduur	50.000
IP waarde	IP67
IK waarde	IK09
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	28°
Kantelbaar	16° (kantelbare varianten)
Draaibaar	-
Aansluiting	-
Materiaal	Roestvrij staal/Kunststof

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL120701	Reno LED vast rond 7W 830	7	450	3000	85	85	118
GDL120702	Reno LED vast vierkant 7W 830	7	450	3000	85	85	118
GDL120703	Reno LED kantelbaar rond 7W 830	7	550	3000	126	126	154
GDL120704	Reno LED kantelbaar vierkant 7W 830	7	550	3000	126	126	154

Maatschets

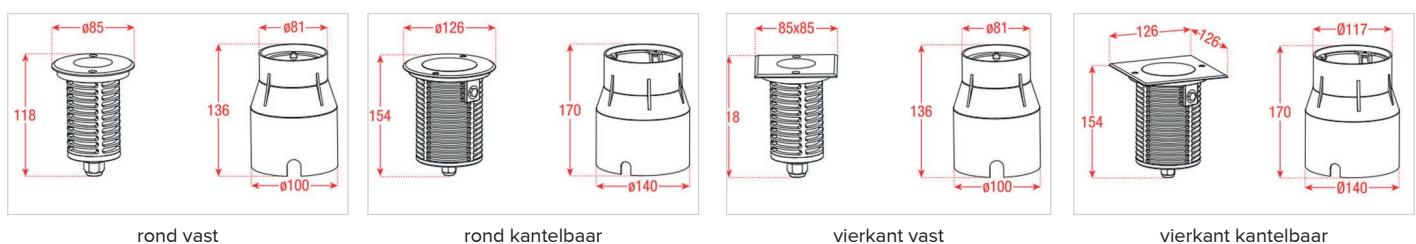

Omschrijving

De Reno LED is een grondspot met een geïntegreerde Bridgelux LEDmodule. Deze LEDmodule verzorgt een prachtig lichtbeeld, hoge efficiëntie en lange levensduur. Installatie gaat m.b.v. meegeleverde mountingsleeve. Zo komt het armatuur niet in aanraking met zuren & is het geschikt voor de juiste drainage. Belastbaar tot 1220 kg. De Reno is er in ronde, vierkante & vaste, kantelbare uitvoeringen.

Afbeeldingen

