




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B50)
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	ABS vlamdovend / Polycarbonaat

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL080332	TEC LED nood 4W 840 wit helder	4	350	4000	345	120	75
GDL080325	TEC LED nood/net 4W 840 wit helder	4	350	4000	345	120	75
GDL080326	TEC LED nood/net 4W 840 wit opaal	4	350	4000	345	120	75
GDL089098	TEC pictogram-A man pijl uit						
GDL089104	TEC pictogram-B man pijl rechts						
GDL089111	TEC pictogram-C man pijl links						
GDL089128	TEC pictogram-D man pijl beneden						
GDL089135	TEC pictogram-E man trap af rechts						
GDL089142	TEC pictogram-F man trap op rechts						
GDL089159	TEC pictogram-G man trap af links						
GDL089166	TEC pictogram-H man trap op links						

Maatschets

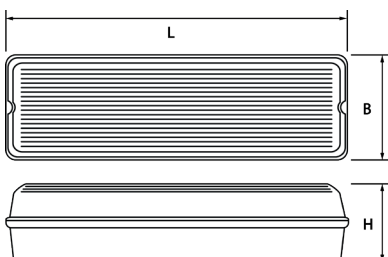

Opties

TEC LED nood batterij 4.8V 1,8Ah 4cel-blok	Tiel TEC pictogram-D man pijl beneden
Tiel TEC kap pictogram dubbelzijdig	Tiel TEC pictogram-E man trap af rechts
Tiel TEC pictogram-A man pijl uit	Tiel TEC pictogram-F man trap op rechts
Tiel TEC pictogram-B man pijl rechts	Tiel TEC pictogram-G man trap af links
Tiel TEC pictogram-C man pijl links	Tiel TEC pictogram-H man trap op links

Omschrijving

De TEC LED is een inbouw noodverlichtingsarmatuur dat voldoet aan alle Europese standaard eisen. De werking van de TEC armaturen is eenvoudig te controleren m.b.v. een testknop en LED-indicatie. Standaard heeft de TEC een heldere afscherming en is hij leverbaar in twee uitvoeringen, NU (alleen branden bij nood) en N/N (continu branden). Alle Europese standaard pictogrammen zijn leverbaar.

Afbeeldingen



Kap tiel