




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B50)
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	ABS vlamdovend / Polycarbonaat

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL087155	TIC LED nood 4W 840 wit	4	350	4000	345	120	75
GDL087162	TIC LED nood/net 4W 840 wit t.b.v. plexiplaat	4	350	4000	345	120	75
GDL088084	TIC pictogram-A uit/omhoog						
GDL088077	TIC pictogram-B rechts						
GDL088060	TIC pictogram-C links						
GDL080902	TIC pictogram-D beneden						

Maatschets

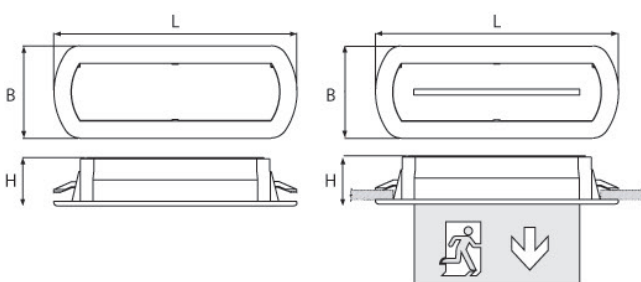

Opties

TIC nood batterij 4.8V 1,8Ah 4cel-blok

Omschrijving

De TIC LED is een inbouw noodverlichtingsarmatuur dat voldoet aan alle Europese standaard eisen. De werking van de TIC armaturen is eenvoudig te controleren m.b.v. een testknop en LED-indicatie. Standaard heeft de TIC een heldere afscherming en is hij leverbaar in twee uitvoeringen, NU (alleen branden bij nood) en N/N (continu branden). Alle Europese standaard pictogrammen zijn leverbaar.

Afbeeldingen

