




Technische specificaties

Levensduur	30.000
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	120°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Polycarbonaat

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL060037	MAH LED 20W 840 580x80	20	2100	4000	580	80	70
GDL060044	MAH LED 40W 840 1180x80	40	4200	4000	1180	80	70
GDL060051	MAH LED 50W 840 1480x80	50	5250	4000	1480	80	70

Maatschets

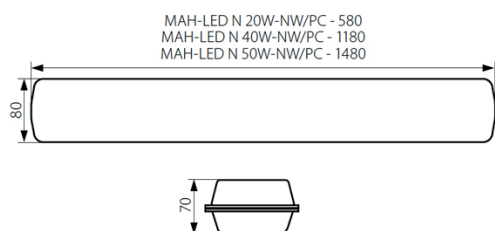

Omschrijving

De MAH LED is een spatwaterdicht en slagvast armatuur met geïntegreerde LEDs en drivers. Dit armatuur is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik en leent zich hiermee voor vele toepassingen. De MAH LED is gemaakt van Polycarbonaat en komt in 3 verschillende varianten met verschillende wattages.

Afbeeldingen

