




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L90B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Poedergelakt plaatstaal

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL012701	Sport R LED inbouw 47W 840 600x600	47	5625	4000	<21	595	595	92
GDL012702	Sport R LED inbouw 47W 840 1200x300	56	5680	4000	<21	1195	295	92
GDL012703	Sport R LED inbouw 70W 840 1500x300	82	8360	4000	<21	1495	295	92
GDL012704	Sport R LED inbouw 102W 840 1500x300	102	11.440	4000	<21	1495	295	92

Maatschets

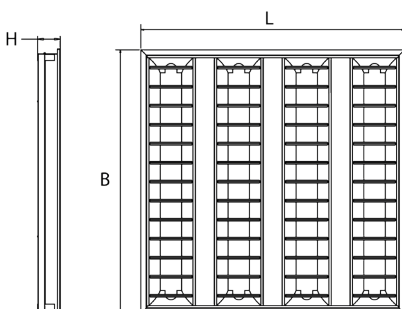

Opties

GST18/3	Lichtkleur 3000K / 5700K / 6500K
Dali dimbaar	Noodunit 1 uur
1-10V dimbaar	Inbouwbeugels verlaagd plafonds

Omschrijving

De Sport R LED is een hoogfrequent inbouwarmatuur speciaal voor in sporthallen waar balsporten worden beoefend (voldoet aan norm DIN18032). De armaturen zijn geschikt voor een systeemplafond, maar kunnen met behulp van gipsbeugels ook in een plafondsparing geïnstalleerd worden. De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een lamellenraster, optioneel is een PC-afscherming voor extra bescherming bij balsporten.

Afbeeldingen

